




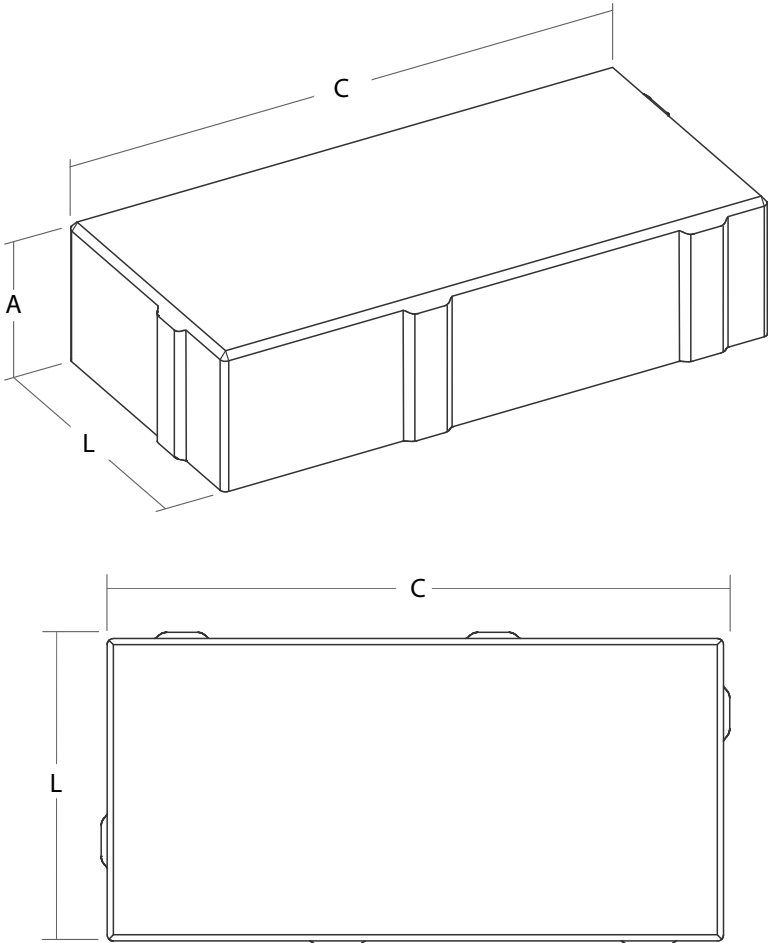

Esquemas de assentamento

TR - Indicado para Tráfego Rodoviário

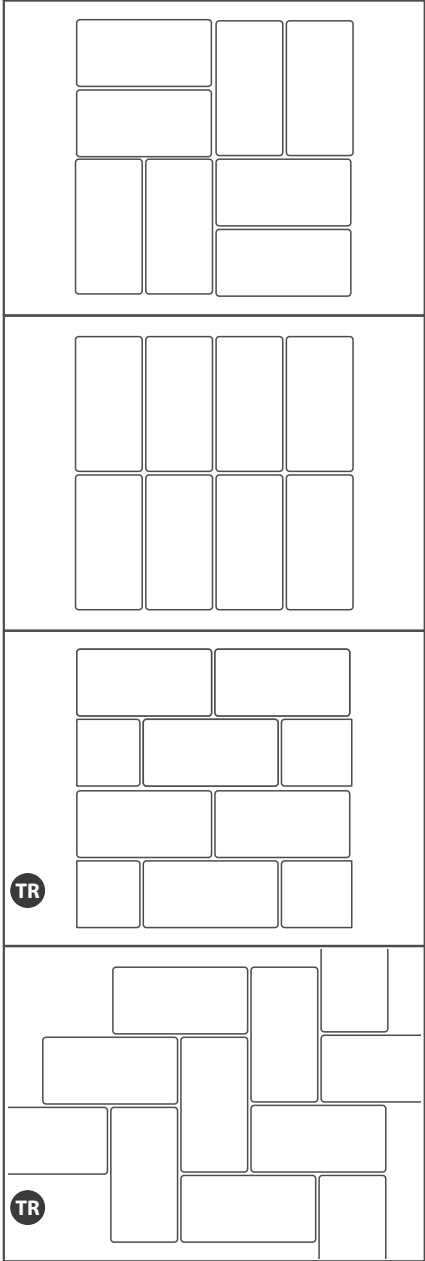

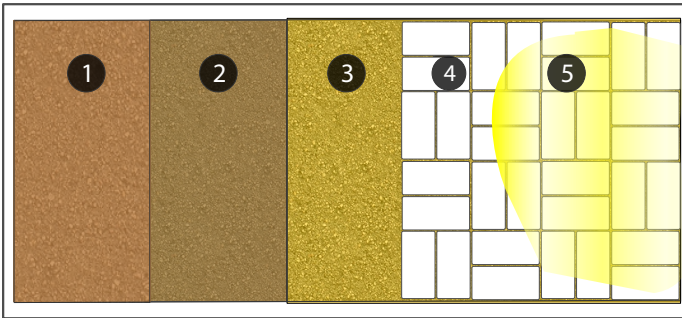

1

2

3

4

5

1

Sub-base
15 a 20 cm

2

Base
10 a 15 cm

3

Assentamento
3 a 5 cm

4

Compactação

5

Rejuntamento

Dimensões mm			Resistência à tração por compressão MPa	Classe de resistência à abrasão	Absorção de água %	Durabilidade (*)	Resistência ao escorregamento /deslizamento (*)	Reação ao fogo	Massa (unidade) kg	Número de peças /paleta
Largura L	Altura A	Comprimento C								
100	50	200	≥3.0	N.A.	N.A.	SATISFATÓRIA	SATISFATÓRIA	CLASSE A1	2.0	720
100	60	200	≥3.0	N.A.	N.A.	SATISFATÓRIA	SATISFATÓRIA	CLASSE A1	2.2	630

(*) Para condições normais de utilização | N.A. - Não aplicável